





TXATD3CH Analog to DMX-512

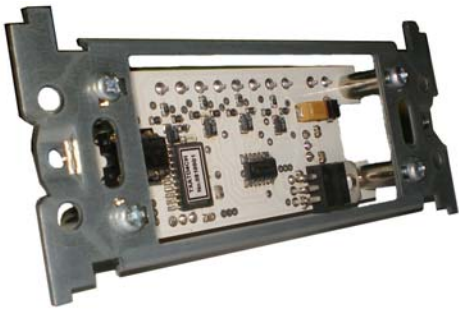


แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการรับสัญญาณอนาล็อกแรงดัน 0-10VDC 3 ช่องสัญญาณ และสามารถกำเนิดสัญญาณ DMX-512 ทางด้านเอาต์พุต จำนวน 3CH ภายในแผงวงจร จะมีแอลอีดีแสดงผล 2 รูปแบบคือ แสดงผลเมื่อเริ่มส่งสัญญาณ DMX-512 และแสดงผลการปรับความสว่าง (Dimmer)

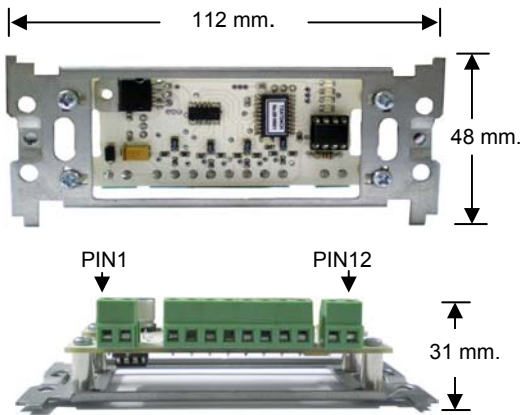

Specifications:

Item No.:	TXATD3CH
Size:	48 x 112 x 31 mm.
Input Voltage:	15 VDC
Input Signal:	0-10 VDC 3CH
DMX function:	Dimmer mode
Output Signal:	DMX CH1-CH3
Data Interface:	DMX-512
Display DMX Signal:	Led red
Display Dim.:	3 Led red
Operating Temp.:	0°C - 70°C
Power Consumption:	~1.2W


Instruction Set:

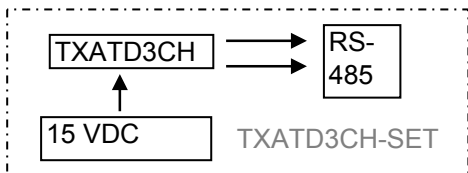

Instruction Pin:

PIN1:	Data-	PIN7:	Analog3
PIN2:	Data+	PIN8:	Gnd
PIN3:	Analog1	PIN9:	Null
PIN4:	Gnd	PIN10:	Gnd
PIN5:	Analog2	PIN11:	Gnd
PIN6:	Gnd	PIN12:	15 VDC

Connection:

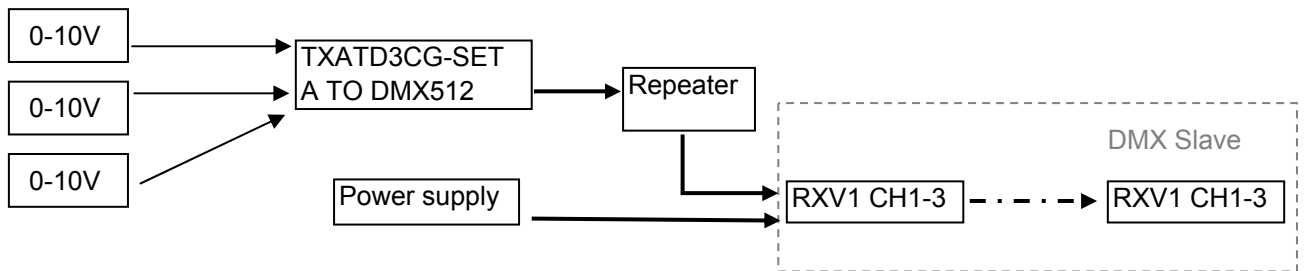

Application:

